



PCI

Parsian Clamp Industries



PCI

Parsian Clamp Industries



About Parsian Clamp Industries

درباره ما

صنایع فولاد پلاست آریا محب در سال ۱۴۰۰ تأسیس گردیده است. این شرکت با دو برند مطرح «پارسیان» و «رادیگال» تولید کننده بیش از ۴۰۰ نوع بست و نگهدارنده فلزی از مواد مختلفی همچون فولادهای کربن استیل، آلایژی و استنلس استیل، مس، آلومینیوم و... همراه بالشتک های پله اتیلن، روکش ها و فوم های عایق (په-وی-سے، نوپرن (رابرها، الاستومرها و پله اورتان)، پلیوتن و...) میباشد. محصولات این شرکت، گستره متنوعی از مصرف در صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، تأسیسات و حتی کابل های برق و مخابرات را دارند.

اما تاریخچه این مجموعه تولیدی بسیار فراتر و به سال ۱۳۶۴ به عنوان **اولین** تولید کننده بست و نگهدارنده در ایران با نام های تجاری متفاوتی همچون شیرازبست باز میگردد.

این شرکت موازی با افزایش تولید و ساخت، بخش مهندسی و مدیریت خود را نیز ارتقاء داده و مطابق دانش روز پیشرفت کرده است و محصولات قابل **رقابت با شرکت های خارجی** عرضه می نماید.

آنچه تولید و محصول را متمایز مینماید انجام تمام فرایندهای فنی و مهندسی از طراحی و ساخت قالب ها و دستگاه ها، تولید ورق مورد نیاز ظرفیت تولید به عنوان مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز تا محصول نهایی از ابتدا تا انتها در بخش های مختلف این مجموعه عظیم است که به جرأت میتوان گفت مجهزترین مجموعه تولیدی در این زمینه را در خاورمیانه و اغلب ممالک اروپایی شکل داده است.

این شرکت با ظرفیت تولید سالیانه حدود **۴۰۰۰ تن فلز و ۱۰۰ تن پلیمر** در زمینه تولید انواع بست های فلزی در رابطه با کارهای ساختمانی، تأسیسات و صنعتی ظرفیت بالقوه ای داشته و از این حیث نیاز بازار را تأمین نموده است.

بست پایه دار LF پارسیان:

بست پایه دار یا بست دوپایه در سایزهای مختلف و با قابلیت تحمل میزان بار مختلف تولید شده است. بست دو پایه (بست پایه دار) یکی از پر مصرف ترین نوع نگهدارنده جهت نگهداشت لوله های فاضلابی (پوشفیت)، فلزی، چدنی، خرطومی فلکسی، مسی، استنلس استیل، کابل و ... در رایزرهای عمودی و همچنین جهت انتقال لوله از روی دیوار به شکل عمودی و یا افقی است، که از ورق آهن (CS-ST37) به همراه پایه پله اتیلن (قابلیت تحمل دما در رنج ۳۰- الی ۱۵۰+ درجه سانتیگراد)، با پوشش رنگ الکترواستاتیک زرد، با پیچ و مهره طرفین و بدون روکش جهت حفظ ثبات لوله در محل خود، به میزان انبوه تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. بست های پایه دار، قابلیت تولید از ورق گالوانیزه فابریک (ورق گالوانیزه فابریک نوعی آهن می باشد که به وسیله روی پوشانده شده است. این ورق در صورتیکه پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، در مقابل زنگ زدگی محفوظ است)، انواع ورق های استنلس استیل با گرید های ۳۰۴SS، ۳۱۶SS و ...، انواع ورق های آهنی آلیاژی (A51۶، Gr.C-A۲۸۳ و ...) با پوشش های متفاوت از جمله گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم، داکرومات، کادمیوم، رنگ الکترو استاتیک (زرد کاترپیلار، مشکی، طوسی و ...)، رنگ زینک ریح اپوکسی، رنگ اتیل سیلیکات، پوشش PVC و ...، باروکش عایق PVC و یا بدون روکش عایق را در صنایع ساختمانی و تأسیساتی دارد. بست پایه دار در مقایسه با بست های موجود پرکاربردتر، پر مصرف تر و پر فروش تر با رنج قیمت بسیار مناسب و ارزان در بازار است.

مشخصات:

- به همراه پیچ و مهره طرفین می باشد.

- دارای پایه پله اتیلن می باشد.


بسته بندی: کارتن

سایز: بست پایه دار از سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ تولید می گردد.

بست پایه دار LF پارسیان



	clamping size			Width*thickness				bolt
	cm	mm	inc	W1	T1	W2	T2	
1	2	22	¾	16	1.25	16	1.5	M5
2	2.5	28	¾	16	1.25	16	1.5	M5
3	3	34	1	16	1.25	16	1.5	M5
4	4	40	1 ¼	16	1.25	16	2	M5
5	5	50	1 ½	16	1.5	16	2	M5
6	6	63	2	20	1.5	20	2	M6
7	7	75	2 ½	22	2	22	2	M6
8	8	90	3	22	2	22	2	M6
9	10	110	4	22	2	22	2	M6
10	12	125		24	2	24	2.5	M6
11	13	135	5	24	2	24	2.5	M6
12	16	160	6	26	2.5	26	3	M8
13	20	200	8	32	2.5	32	3	M10

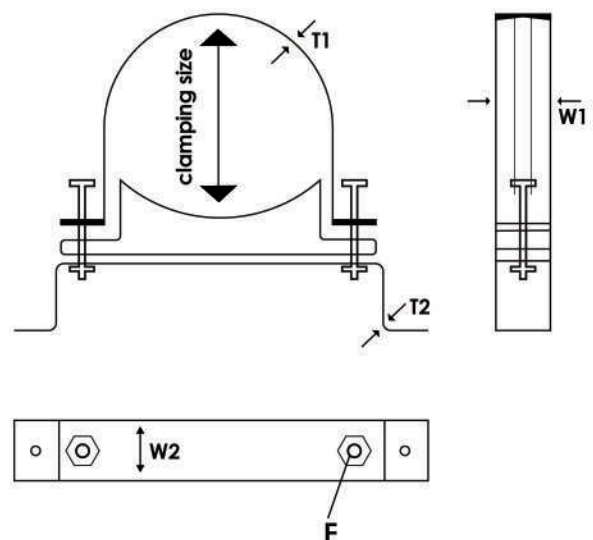

ست آویز کامل رگلاژی PRD+ پارسیان



ست آویز کامل رگلاژی PRD+ پارسیان:

بست آویز کامل رگلاژی (Pipe Clamp, بست گلابی) در سایزهای مختلف و با قابلیت تحمل میزان بار متفاوت تولید و در اختیار مشتریان و مجریان قرار می گیرد. بست آویز کامل رگلاژی (Pipe Clamp, بست گلابی) از جمله پر مصرف ترین نوع نگهدارنده به صورت آویز جهت نگهداشت لوله های فاضلابی (پوشفیت)، فلزی، استنلس استیل، چدن، پلیکا، کابل و ... در صنایع ساختمانی و تأسیسات است که با آسان ترین روش توسط مجریان، لوله ها در زیر سقف ها و خطوط افقی نصب و استفاده می گردد.

بست آویز کامل رگلاژی (Pipe Clamp, بست گلابی) قابل تولید از ورق های استنلس استیل با گرید های ۳۰۴، ۳۱۶ و ...، انواع ورق آهن (CS-ST37)، آلپاژی (A51۶، Gr.C-A۲۸۳ و ...) و ... به همراه پوشش های مختلف از جمله رنگ الکترواستاتیک (زرد کاترپیلار، مشکی، طوسی و ...)، گالوانیزه سرد و گرم، پوشش PVC، پوشش داکرومات و ... است. این محصول با روکش عایق PVC یا بدون روکش، با پیچ و مهره طرفین و پایه پله اتیلن، به همراه میله آویز دو سر روزه به طول ۱۶ سانتیمتر، سه عدد مهره و پایه پشتیبند می باشد.

بست آویز کامل رگلاژی (Pipe Clamp, بست گلابی) از پر مصرف ترین، پرمصرف ترین و ارزانه ترین محصول در بازار می باشد، که بدلیل شیوه نصب آسان و ساده مورد توجه مشتریان و کارفرمایان قرار گرفته است.


مشخصات:

- مناسب نصب جهت لوله ها با سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ (۲۲ الی ۲۰۰ میلیمتر) می باشد.
- جهت نصب لوله ها در خطوط افقی و زیر سقف ها، به صورت آویز می باشد.
- طول میله آویز دو سر روزه جهت آویز، ۱۶ سانتیمتر می باشد.
- ابعاد میله آویز برای سایز ۲/۱ الی ۲ اینچ (۲۲ الی ۶۳ میلیمتر) برابر با ۱۶۰ x M۸ می باشد.
- ابعاد میله آویز برای سایز ۲/۱ الی ۶ اینچ (۷۴ الی ۱۶۰ میلیمتر) برابر با ۱۶۰ x M۱۰ می باشد.
- ابعاد میله آویز برای سایز ۸ اینچ (۲۰۰ میلیمتر) برابر با ۱۶۰ x M۱۲ می باشد.
- دارای پایه پله اتیلن (قابلیت تحمل دما در رنج -۳۰ الی +۱۵۰ درجه سانتیگراد) می باشد.

بسته بندی: کارتن

سایز:

- بست آویز کامل رگلاژی (بست گلابی) از سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ تولید می گردد.

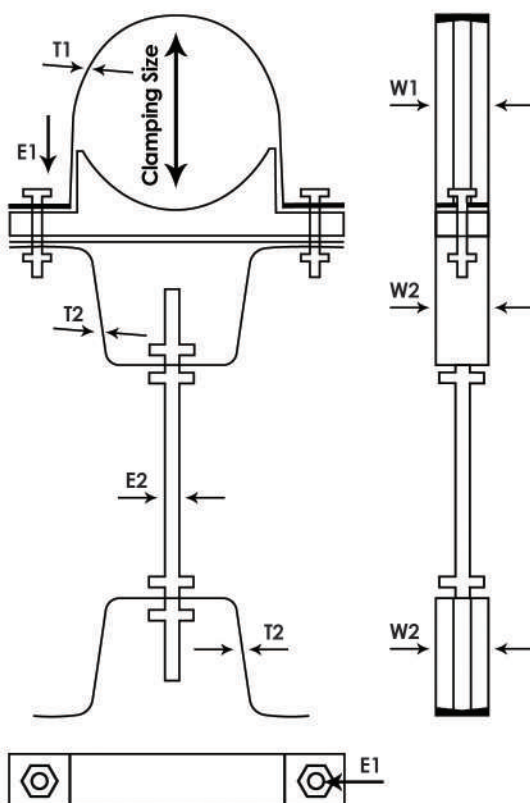

	clamping size			Width*thickness				bolt	
	cm	mm	inc	W1	T1	W2	T2	E1	E2
1	2	22	½	16	1.25	16.5	2	M5	M8
2	2.5	28	¾	16	1.25	16.5	2	M5	M8
3	3	34	1	16	1.25	16.5	2	M5	M8
4	4	40	1 ¼	16	1.25	16.5	2	M5	M8
5	5	50	1 ½	16	1.5	16.5	2	M5	M8
6	6	63	2	20	1.5	22	2	M6	M8
7	7	75	2 ½	22	2	22	2	M6	M10
8	8	90	3	22	2	22	2	M6	M10
9	10	110	4	22	2	22	2	M6	M10
10	12	125		24	2	24	2.5	M6	M10
11	13	135	5	24	2	24	2.5	M6	M10
12	16	160	6	26	2.5	26	3	M8	M10
13	20	200	8	32	2.5	32	3	M10	M12

بست معمولی SP پارسیان:

بست معمولی (بست لوله بدون پایه فلزی یا بست ساده پلاستیک) جهت نگهداشت انواع لوله فلزی (به ویژه لوله های گازی)، پله اتیلن، مسی، استنلس استیل، کابل و ... بر روی سطوح مختلف در صنعت ساختمان و تأسیسات مورد استفاده قرار می گیرد. بست معمولی (بست دیواری دو پیچ) توسط دو عدد پیچ، لوله را به مکان مورد نظر محکم می نماید.

بست دیواری دو پیچ (بست معمولی یا ساده پلاستیک) در دو مدل و هر مدل در سایزهای مختلف و با قابلیت تحمل میزان بار متفاوت عرضه شده است. این محصول از ورق آهن (CS-ST37) و آلومینیوم بدون پیچ و مهره طرفین، به همراه پایه پله اتیلن (قابلیت تحمل دما در رنج ۳۰- الی ۱۵۰+ درجه سانتیگراد)، با پوشش رنگ الکترواستاتیک مشکی و بدون روکش به میزان انبوه تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

بست معمولی (بست لوله بدون پایه فلزی) قابل مصرف بدون پایه پله اتیلن نیز می باشد، همچنین بست دیواری دو پیچ (بست معمولی) قابل تولید از ورق های استنلس استیل با گرید های ۳۰۴، ۳۱۶ و ...، ورق گالوانیزه فابریک، ورق های آهنی آلیاژی با اعمال انواع پوشش ها از قبیل گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم، رنگ های الکترواستاتیک (زرد کاترپیلار، مشکی، طوسی، سفید و ...)، ذاکرومات، تفلن (PTFE)، رنگ زینک ریچ اپوکسی، رنگ اتیل سیلیکات و ... با روکش PVC و یا بدون روکش می باشد. بست معمولی (بست دیواری دو پیچ) در مقایسه با بست های دیگر فروش و مصرف بیشتر با رنج قیمت ارزانی در بازار را دارد.

مشخصات:

برخه و بزرگی های بست دیواری دو پیچ (بست معمولی) ساده پلاستیک:

- مدل SPF ساده فولادی پلاستیک: مناسب جهت لوله ها با سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ (۲۲ الی ۲۰۰ میلیمتر) تولید شده از ورق فولادی با روکش رنگ الکترو استاتیک.

- مدل SPA ساده آلومینیومی پلاستیک: مناسب جهت لوله ها با سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ (۲۲ الی ۲۰۰ میلیمتر) تولید شده از ورق آلومینیومی.


- فاقد پیچ و مهره طرفین می باشد.

- دارای پایه پله اتیلن می باشد.

بسته بندی: نایلون

سایز:

بست معمولی از سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ تولید می گردد.

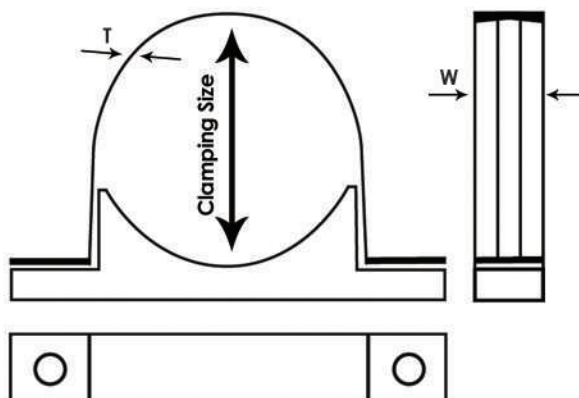بست معمولی SP پارسیان

	clamping size			Width*thickness	
	cm	mm	inc	W	T
1	2	22	1/2	16	1.25
2	2.5	28	3/4	16	1.25
3	3	34	1	16	1.25
4	4	40	1 1/4	16	1.25
5	5	50	1 1/2	16	1.5
6	6	63	2	20	1.5
7	7	75	2 1/2	22	2
8	8	90	3	22	2
9	10	110	4	22	2
10	12	125		24	2
11	13	135	5	24	2
12	16	160	6	26	2.5
13	20	200	8	32	2.5

بست دنباله جوشه تسمه ای (بست T) پارسیان



بست دنباله جوشه تسمه ای (بست T) پارسیان :

بست دنباله جوشه تسمه ای (Pipe Clamp, بست T) یکی از ساده ترین و پرکاربردترین نوع بست آویز می باشد. شیوه نصب بست دنباله دار (Pipe Clamp, بست T) به وسیله عملیات جوشکاری است، که امکان نصب با مناسب ترین ارتفاع، جهت شیب بندی در خطوط افقی و زیر سقف ها را به مجریان می دهد. بست تسمه دار (بست دنباله جوشه، بست T) به دلیل کاربرد فراوان به طور انبوه از ورق آهن (CS-ST37)، به همراه پیچ و مهره طرفین، با پایه پله اتیلن (قابلیت تحمل دما در رنج ۳- الی ۱۵۰+ درجه سانتیگراد)، با تسمه فلزی به ارتفاع ۲۲ سانتیمتر و بدون روکش عایق تولید و در اختیار مصرف کنندگان و مجریان قرار می گیرد. بست دنباله جوشه تسمه ای (بست T) را می توان از ورق های آلپاژی (A51۶، Gr.C.A2۸۵ و ...) با پوشش های مختلف رنگ الکترو استاتیک (زرد کاترپیلار، مشکی، طوسی، سفید و ...)، انواع پوشش های گالوانیزه (گرم و سرد)، پوشش داکرومات و ... همچنین از ورق های استنلس استیل با گرید های مختلف (SS۳۰۴، SS۳۱۶ و ...)، ورق گالوانیزه فابریک و ... به همراه روکش PVC یا بدون روکش جهت نصب لوله های فاضلابی (پله اتیلن)، فلزی، خرطومی فلکسی، استنلس استیل، کابل و ... تولید نمود.

بست T (بست دنباله جوشه تسمه ای) به جهت کاربرد فراوان و سهولت در نصب به صورت آویز، با مناسب ترین و ارزان ترین قیمت در اختیار مشتریان قرار می گیرد.


مشخصات:

- مناسب جهت لوله ها با سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ (۲۲ الی ۲۰۰ میلیمتر) است، مناسب جوشکاری در زیر سقف ها
- طول تسمه آویز ۲۲ سانتیمتر می باشد (طول تسمه قابل تغییر و ساخت به صورت سفارشی نیز می باشد).
- به همراه پیچ و مهره طرفین
- دارای پایه پله اتیلن می باشد.

بسته بندی: کارتن

سایز:

بست دنباله جوشه تسمه ای (بست T) از سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ تولید می گردد.

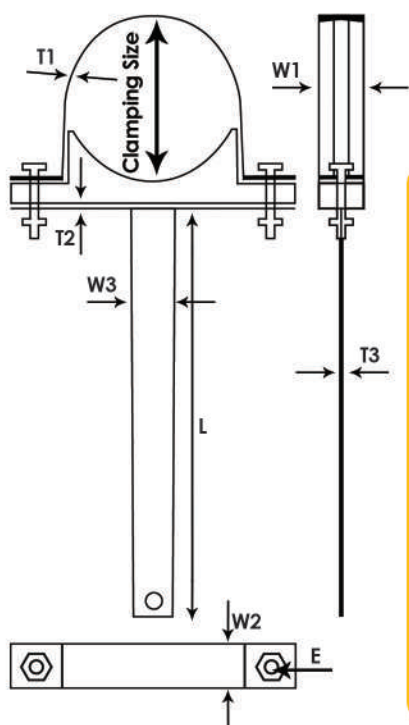

	clamping size			Width*thickness				bolt			
	cm	mm	inc	W1	T1	W2	T2	L	W3	T3	E
1	2	22	½	16	1.25	16	1.5	220	20	1.5	M5
2	2.5	28	¾	16	1.25	16	1.5	220	20	1.5	M5
3	3	34	1	16	1.25	16	1.5	220	20	1.5	M5
4	4	40	1 ¼	16	1.25	16	2	220	20	2	M5
5	5	50	1 ½	16	1.5	16	2	220	20	2	M5
6	6	63	2	20	1.5	20	2	220	24	2	M6
7	7	75	2 ½	22	2	22	2	220	24	2	M6
8	8	90	3	22	2	22	2	220	24	2	M6
9	10	110	4	22	2	22	2	220	24	2	M6
10	12	125		24	2	24	2.5	220	24	2	M6
11	13	135	5	24	2	24	2.5	220	24	2	M6
12	16	160	6	26	2.5	26	3	220	24	2.5	M8
13	20	200	8	32	2.5	32	3	220	28	3	M10

بست لوله ساده S پارسیان:

بست لوله ساده (بست لوله بدون پایه فلزی، Pipe Clamp) در سه مدل مختلف عرضه میشود، بست ساده قابلیت تولید از ورق گالوانیزه فابریک، آلومینیوم، انواع ورق های استنلس استیل، ورق آهن و ... با اعمال انواع پوشش از قبیل پوشش رنگ الکترواستاتیک، پوشش رنگ الکترو استاتیک (زرد، مشکی، سفید، طوسی و...)، گالوانیزه سرد، پوشش گالوانیزه گرم و ... را دارد. بست لوله قابل عرضه بدون روکش و یا با روکش عایق از جنس PVC می باشد. بست لوله مناسب نصب انواع لوله های فلزی، پله اتیلن، استنلس استیل، کابل و ... در صنایع ساختمانی، تاسیساتی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد.


بست لوله ساده S پارسیان**مشخصات:**

- مدل ساده فولادی SF: از جنس فولاد، با روکش رنگ الکترو استاتیک زرد (مشکی، سفید، طوسی و...)
- مدل ساده آلومینیوم SA: از جنس آلومینیوم
- مدل ساده گالوانیزه SG: تولید شده از ورق گالوانیزه گرم

سایز:

بست لوله از سایز ۸/۳۲ الی ۳۶ اینچ تولید می گردد.

clamping size				Width*thickness	
	cm	mm	inc	W	T
1	2	22	½	16	1.25
2	2.5	28	¾	16	1.25
3	3	34	1	16	1.25
4	4	40	1 ¼	16	1.25
5	5	50	1 ½	16	1.5
6	6	63	2	20	1.5
7	7	75	2 ½	22	2
8	8	90	3	22	2
9	10	110	4	22	2
10	12	125		24	2
11	13	135	5	24	2
12	16	160	6	26	2.5
13	20	200	8	32	2.5

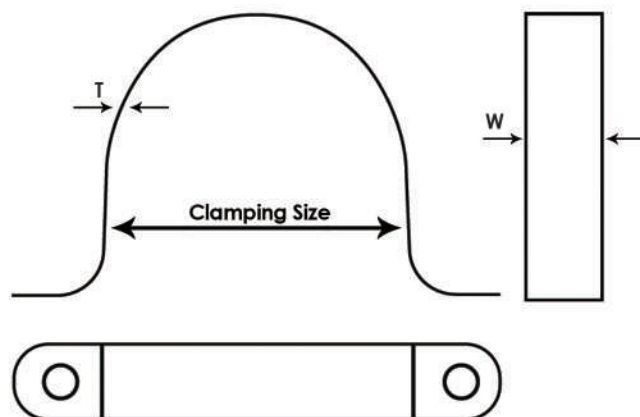

بست آویز قابل تنظیم اسپرینگر PCS پارسیان




بست آویز قابل تنظیم اسپرینگر PCS پارسیان:

بست آویز قابل تنظیم (بست اسپرینگر، بست گلابی، Adjustable Hanger Pipe، Clamp) قابلیت تولید از ورق گالوانیزه فابریک، انواع ورق های استنلس استیل، ورق آهن و ... با اعمال انواع پوشش از قبیل پوشش رنگ الکترواستاتیک، پوشش گالوانیزه سرد، پوشش گالوانیزه گرم و ... را دارد. بست آویز قابل تنظیم (اسپرینگر) قابل عرضه بدون روکش و یا با روکش عایق از جنس PVC می باشد. این بست (بست اسپرینگر) مخصوص نصب لوله های آتش نشانی و استفاده در سیستم های آتش نشانی و اطفاء حریق است، همچنین مناسب نصب به صورت آویز بر روی انواع لوله های فلزی، پله اتیلن، استنلس استیل، کابل و ... که دارای حرکت طولی در صنایع ساختمانی، تاسیساتی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد.

سایز:

بست آویز قابل تنظیم (بست اسپرینگر) از سایز ۱/۲ الی ۸ اینچ تولید می گردد.

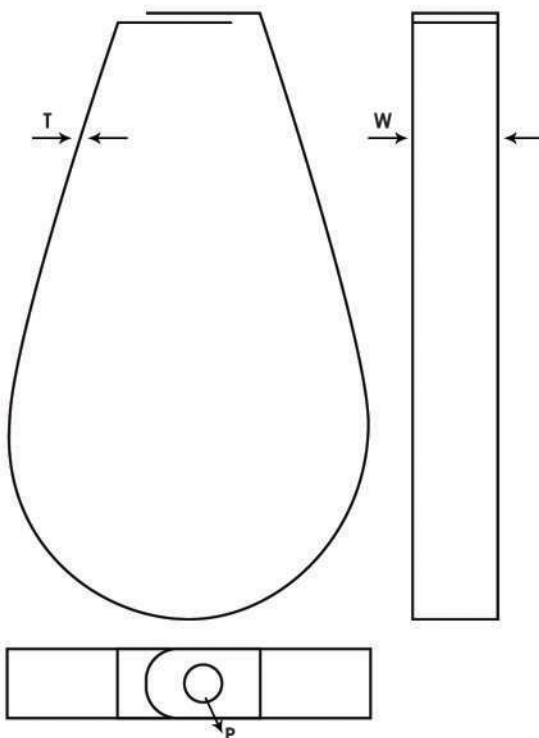

	clamping size			Width*thickness		Punch
	cm	mm	inc	W	T	P
1	2	22	½	20	1.25	13
2	2.5	28	¾	20	1.25	13
3	3	34	1	20	1.25	13
4	4	40	1¼	20	1.25	13
5	5	50	1½	20	1.25	13
6	6	63	2	20	1.25	13
7	7	75	2½	22	2	13
8	8	90	3	22	2	13
9	10	110	4	22	2	13
10	12	125		22	2	13
11	13	135	5	22	2	13
12	16	160	6	24	2.5	16
13	20	200	8	24	2.5	16


بست رایزری با تسمه زیر آهن RF پارسیان:

بست رایزری با پلیت زیر آهن (Pipe Clamp) قابلیت تولید از ورق گالوانیزه فابریک، انواع ورق های استنلس استیل، ورق آهن و ... با اعمال انواع پوشش از قبیل پوشش رنگ الکترواستاتیک، پوشش گالوانیزه سرد، پوشش گالوانیزه گرم و را دارد. بست با پلیت زیر آهن قابل عرضه بدون روکش و یا با روکش عایق از جنس PVC می باشد. روکش عایق حرارتی و برودتی، عایق صداگیر و مقاوم در برابر نور خورشید می باشد. این بست به همراه پایه پله اتیلن با قابلیت تحمل دما از دمای ۳۰- الی ۱۵۰+ درجه سانتیگراد می باشد. بست رایزری مناسب نصب انواع لوله های فلزی، پله اتیلن، استنلس استیل، کابل و ... در صنایع ساختمانی و تاسیساتی می باشد.


سایز:

بست با پلیت زیر آهنی از سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ تولید می گردد.

بست رایزری با تسمه زیر آهن RF پارسیان

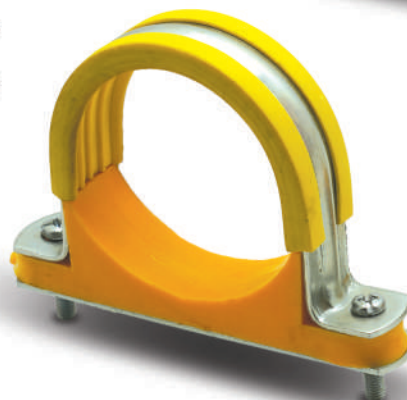

clamping size				Width*thickness				bolt
	cm	mm	inc	W1	T1	W2	T2	E
1	2	22	½	16	1.25	16	1.5	M5
2	2.5	28	¾	16	1.25	16	1.5	M5
3	3	34	1	16	1.25	16	1.5	M5
4	4	40	1¼	16	1.25	16	2	M5
5	5	50	1½	16	1.5	16	2	M5
6	6	63	2	20	1.5	20	2	M6
7	7	75	2½	22	2	22	2	M6
8	8	90	3	22	2	22	2	M6
9	10	110	4	22	2	22	2	M6
10	12	125		24	2	24	2.5	M6
11	13	135	5	24	2	24	2.5	M6
12	16	160	6	26	2.5	26	3	M8
13	20	200	8	32	2.5	32	3	M10

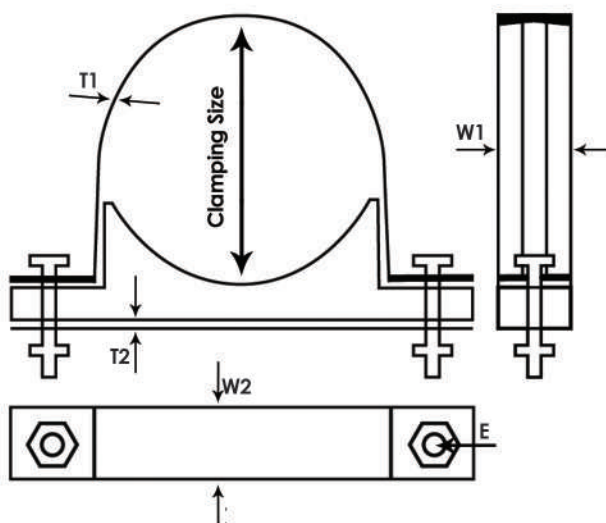

بست لوله دوپیچ با عایق حرارتی PVC (سیکا) Sika پارسیان

**بست لوله دوپیچ با عایق حرارتی PVC (سیکا) Sika پارسیان:**


بست های لوله دوپیچ با عایق حرارتی PVC, TWO SCREWS PIPE CLAMP WITH PVC RUBBER از ورق گالوانیزه فابریک، انواع ورق های استنلس استیل، ورق آهن و ... با اعمال انواع پوشش از قبیل پوشش رنگ الکترواستاتیک، پوشش گالوانیزه سرد، پوشش گالوانیزه گرم و ... را دارد. بست لوله دوپیچ (Sika) با روکش عایق از جنس PVC می باشد. روکش PVC عایق حرارتی و برودتی، عایق صداگیر و UV مقاوم در برابر نور خورشید) می باشد. این بست (بست Sika) مناسب برای انواع لوله های سبک تا متوسط فلزی، PVC, PP, PE, Push Fit و ... می باشد. این سبک بست از مدل دو پیچ بوده و در دو طرف بست برای سهولت در نصب پیچ قرار داده شده است. بست سیکا دارای مهره M8/M10 می باشد که قابل استفاده با پیچ متری سایز ۸ و سایز ۱۰ میلی متر است.

بست های لوله دوپیچ از دو قسمت جداگانه فلزی و پلاستیک تشکیل شده است. در قسمت فلزی از فولاد (ST-۳۷) در قسمت پلاستیک از مواد PVC ساخته شده است. نوع روکش به کار رفته در این محصول از نوع گالوانیزه سرد با روکش تقریبی ۱۰ تا ۲۰ میکرون می باشد.

این سبک از بست های لوله در سیستم نصب متوسط تاسیسات قرار گرفته و با نام های مانند بست سوپرفیکس، بست سیکا، بست تک مهره، BS-۳۰، PCC, PCI و ... نیز نامیده می شوند. تمامی مراحل ساخت این بست در کشور ایران صورت گرفته است. این سبک از بست های لوله برای تمامی پروژه های ساختمانی، مال ها و همچنین بیمارستان ها مناسب می باشد.

سایزها:

بست لوله دوپیچ از سایز ۸/۳ الی ۶ اینچ تولید می گردد.

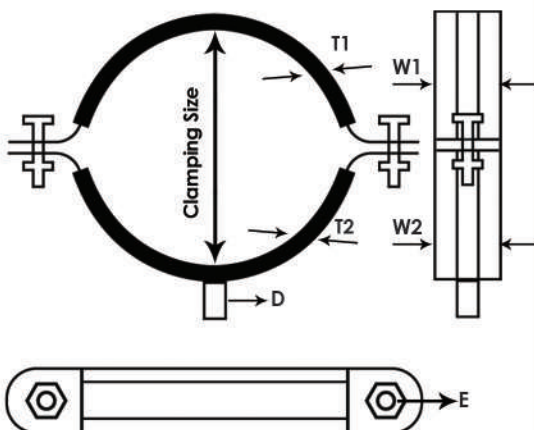

clamping size				Width*thickness		Bolt	
	cm	Mm	inc	Hed band	Leg band	Nut	E
1		15-20	3/8	20*1.25	20*1.25	M8-10	M5
2	2	21-25	½	20*1.25	20*1.25	M8-10	M5
3	2.5	27-32	¾	20*1.25	20*1.25	M8-10	M5
4	3	32-35	1	20*1.25	20*1.25	M8-10	M5
5	4	40-43	1 ¼	20*1.25	20*1.25	M8-10	M5
6	5	47-51	1 ½	20*1.25	20*1.25	M8-10	M5
7	6	59-63	2	20*1.25	20*1.25	M8-10	M6
8	7	72-76	2 ½	24*2	24*2	M8-10	M6
9	8	87-91	3	24*2	24*2	M8-10	M6
10	10	110-115	4	24*2	24*2	M8-10	M6
11	12	123-126		24*2	24*2	M8-10	M6
12	16	160-68	6	24*2	24*2.5	M8-10	M6
13	20	200	8	25*2.5	25*2.5	M8-10	M8

بست دوتکه آویز رگلاژی (یونیورسال PCU) پارسیان:

بست دو تکه آویز (Pipe Clamp) از سایز ۸/۳ تا ۶ اینچ با قابلیت تحمل میزان بار مختلف جهت نگهداری انواع لوله های فلزی، پلیکا، کابل، پوشفیت، استنلس استیل و ... به صورت آویز و با نصب آسان در زیر سقف ها و خطوط افقی استفاده می گردد.

بست دوتکه آویز (Adjustable Hanger Clamp) از ورق آهن (CS-ST37) به همراه پوشش های متفاوت رنگ الکترواستاتیک (زرد، طوسی، مشکی و ...) با پیچ و مهره طرفین و با روکش عایق PVC به صورت انبوه تولید و در اختیار مشتریان و کارفرمایان با قیمتی ارزان و مناسب قرار می گیرد. این بست را می توان از انواع ورق استنلس استیل S.S304 و S.S316، ورق های آلایژی A516، Gr.C-A283 و ... و ... با اعمال انواع پوشش های گالوانیزه (سرد و گرم)، داکرومات، تفلن (PTFE) و ... با یا بدون روکش عایق لاستیک PVC تولید نمود.

بست دو تکه آویز همانند محصول مشابه با نام بست آویز رگلاژی (بست گلابی) از جمله پرمصرف ترین، پرکاربردترین و ارزانه ترین محصول در بازار است و بخاطر شیوه نصب سهل و آسان مورد توجه مشتریان قرار می گیرد.

مشخصات:


- جهت نصب لوله ها از سایز ۸/۳ الی ۶ اینچ (۱۵ الی ۱۶۰ میلیمتر) می باشد.
- به صورت آویز و برای نصب لوله ها در خطوط افقی و زیر سقف ها می باشد.
- با توجه سایز بست با پیچ و مهره طرفین به سایزهای مختلفی از M5 تا M8 می باشد.

بسته بندی: کارتن

سایز:

- بست دوتکه آویز از سایز ۸/۳ الی ۶ اینچ تولید می گردد.

بست دوتکه آویز رگلاژی
(یونیورسال PCU) پارسیان

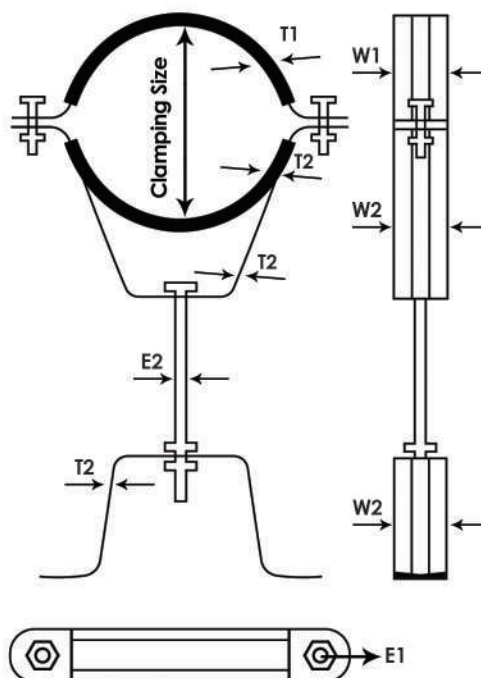

	clamping size			Width*thickness				bolt	
	cm	mm	inc	W1	T1	W2	T2	E1	E2
1	2	22	1/2	16	1.25	16.5	2	M5	M8
2	2.5	28	3/4	16	1.25	16.5	2	M5	M8
3	3	34	1	16	1.25	16.5	2	M5	M8
4	4	40	1 1/4	16	1.25	16.5	2	M5	M8
5	5	50	1 1/2	16	1.5	16.5	2	M5	M8
6	6	63	2	20	1.5	22	2	M6	M8
7	7	75	2 1/2	22	2	22	2	M6	M10
8	8	90	3	22	2	22	2	M6	M10
9	10	110	4	22	2	22	2	M6	M10
10	12	125		24	2	24	2.5	M6	M10
11	13	135	5	24	2	24	2.5	M6	M10
12	16	160	6	26	2.5	26	3	M8	M10
13	20	200	8	32	2.5	32	3	M10	M12

بست دوتکه دنباله بلند جوشه
تسمه ای باروکش لاستیک PVC
(بست T دوتکه) PCA پارسیان



بست دوتکه دنباله بلند جوشه تسمه ای باروکش لاستیک PVC (بست T دوتکه) PCA پارسیان:

بست PCA دنباله بلند جوشه تسمه ای (Pipe Clamp, بست T) یکی از ساده ترین و پرکاربردترین نوع بست آویز می باشد. شیوه نصب بست دنباله دار (Pipe Clamp, بست T) به وسیله عملیات جوشکاری است، که امکان نصب با مناسب ترین ارتفاع، جهت شیب بندی در خطوط افقی و زیر سقف ها را به مجریان می دهد.

بست تسمه دار (بست دنباله جوشه، بست پی آ) به دلیل کاربرد فراوان به طور انبوه از ورق آهن (CS-ST37)، به همراه پیچ و مهره طرفین، با تسمه فلزی به ارتفاع ۲۲ سانتیمتر و باروکش عایق PVC تولید و در اختیار مصرف کنندگان و مجریان قرار می گیرد.

بست دنباله جوشه PCA دوتکه تسمه ای (بست T) را می توان از ورق های آلیاژی (Gr.C. A۲۸۵, A۵۱۶ و ...) با پوشش های مختلف رنگ الکترو استاتیک (زرد کاترپیلار، مشکی، طوسی، سفید و ...)، انواع پوشش های گالوانیزه (گرم و سرد)، پوشش داکرومات و ... همچنین از ورق های استنلس استیل با گرید های مختلف (۳۰۴, SS, ۳۱۶, SS و ...)، ورق گالوانیزه فابریک و ... به همراه روکش PVC یا بدون روکش جهت نصب لوله های فاضلابی (پله اتیلن)، فلزی، خرطومه فلکسی، استنلس استیل، کابل و ... تولید نمود.


بست T (بست دنباله جوشه تسمه ای) به جهت کاربرد فراوان و سهولت در نصب به صورت آویز، با مناسب ترین و ارزان ترین قیمت در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

مشخصات:

- مناسب جهت لوله ها با سایز ۸/۳ الی ۶ اینچ (۱۵ الی ۱۶۰ میلیمتر) است، مناسب جوشکاری در زیر سقف ها
 - طول تسمه آویز ۲۲ سانتیمتر می باشد (طول تسمه قابل تغییر و ساخت به صورت سفارشی نیز می باشد).
 - به همراه پیچ و مهره طرفین
 - دارای روکش PVC می باشد.
- بسته بندی:** کارتن

سایز:

بست دوتکه دنباله بلند روکش دار جوشه تسمه ای (بست PCA) از سایز ۸/۳ الی ۶ اینچ تولید می گردد.

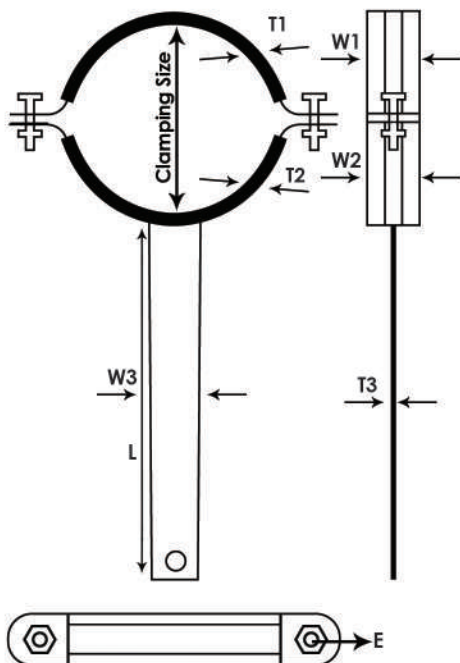

	Clamping size			Width*Thickness			Bolt
	cm	mm	inc	Head	Leg	T leg	
1	2	22	1/2	20*1.25	20*1.5	220*20*1.5	M6
2	2.5	28	3/4	20*1.25	20*1.5	220*20*1.5	M6
3	3	34	1	20*1.25	20*2	220*20*2	M6
4	4	40	1 1/4	20*1.25	20*2	220*20*2	M6
5	5	50	1 1/2	20*1.5	20*2	220*20*2	M6
6	6	63	2	20*1.5	20*2	220*27*2	M6
7	7	75	2 1/2	24*2	24*2	220*27*2	M6
8	8	90	3	24*2	24*2	220*27*2	M6
9	10	110	4	24*2	24*2	220*27*2	M8
10	12	125		26*2	26*2.5	220*27*2.5	M8
11	16	160	6	27*2	26*2.5	220*27*2.5	M8

بست دوتکه دنباله کوتاه جوشه تسمه ای باروکش لاستیک PVC (بست T دوتکه) PCD پارسیان:

بست PCD دنباله کوتاه جوشه تسمه ای (Pipe Clamp, بست T) یکی از ساده ترین و پرکاربردترین نوع بست آویز می باشد. شیوه نصب بست دنباله دار (Pipe Clamp, بست T) به وسیله عملیات جوشکاری است، که امکان نصب با مناسب ترین ارتفاع، جهت شیب بندی در خطوط افقی و زیر سقف ها را به مجریان می دهد. بست تسمه دار (بست دنباله جوشه، بست پی سی دی) به دلیل کاربرد فراوان به طور انبوه از ورق آهن (CS-ST37)، به همراه پیچ و مهره طرفین، با تسمه فلزی به ارتفاع ۴ سانتیمتر و با روکش عایق PVC تولید و در اختیار مصرف کنندگان و مجریان قرار می گیرد.

بست دنباله جوشه PCD دوتکه تسمه ای (بست T) را می توان از ورق های آلایژی (Gr.C. A۲۸۵، A۵۱۶ و ...) با پوشش های مختلف رنگ الکترو استاتیک (زرد کاترپیلار، مشکی، طوسی، سفید و ...)، انواع پوشش های گالوانیزه (گرم و سرد)، پوشش داکرومات و ... همچنین از ورق های استنلس استیل با گرید های مختلف (۳۰۴، SS، ۳۱۶، SS و ...)، ورق گالوانیزه فابریک و ... به همراه روکش PVC یا بدون روکش جهت نصب لوله های فاضلابی (پله اتیلن)، فلزی، خرطومی فلکسی، استنلس استیل، کابل و ... تولید نمود.

بست T (بست دنباله جوشه تسمه ای) به جهت کاربرد فراوان و سهولت در نصب به صورت آویز، با مناسب ترین و ارزان ترین قیمت در اختیار مشتریان قرار می گیرد.


مشخصات:

- مناسب جهت لوله ها با سایز ۸/۳ الی ۶ اینچ (۱۵ الی ۱۶۰ میلیمتر) است، مناسب جوشکاری در زیر سقف ها
- طول تسمه آویز ۴ سانتیمتر می باشد (طول تسمه قابل تغییر و ساخت به صورت سفارشی نیز می باشد).
- به همراه پیچ و مهره طرفین
- دارای روکش PVC می باشد.
- بسته بندی: کارتن

سایز:

بست دوتکه دنباله کوتاه روکش دار جوشه تسمه ای (بست PCD) از سایز ۸/۳ الی ۶ اینچ تولید می گردد.

بست دوتکه دنباله کوتاه جوشه تسمه ای
باروکش لاستیک PVC (بست T دوتکه) PCD پارسیان:

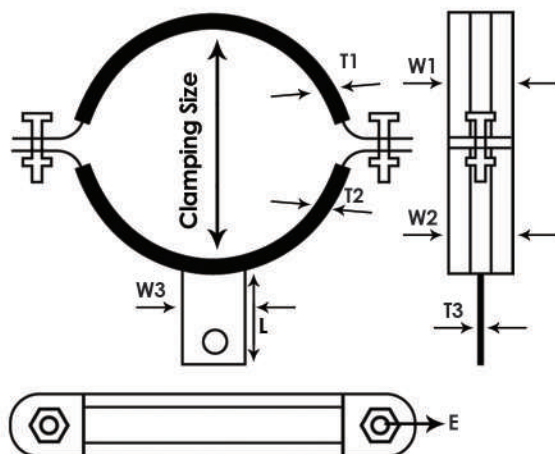

	Clamping size			Width*Thickness			Bolt
	cm	mm	inc	Head	Leg	T leg	
1	2	22	1/2	20*1.25	20*1.5	45*20*1.5	M6
2	2.5	28	3/4	20*1.25	20*1.5	45*20*1.5	M6
3	3	34	1	20*1.25	20*2	45*20*2	M6
4	4	40	1 1/4	20*1.25	20*2	45*20*2	M6
5	5	50	1 1/2	20*1.5	20*2	45*20*2	M6
6	6	63	2	20*1.5	20*2	45*27*2	M6
7	7	75	2 1/2	24*2	24*2	45*27*2	M6
8	8	90	3	24*2	24*2	45*27*2	M6
9	10	110	4	24*2	24*2	45*27*2	M8
10	12	125		26*2	26*2.5	45*27*2.5	M8
11	16	160	6	27*2	26*2.5	45*27*2.5	M8

بست لوله دویپچ با عایق حرارتی PVC مقاوم
سازی شده (دوتکه مهره جوشی) PCC پارسیان



بست لوله دویپچ با عایق حرارتی PVC مقاوم سازی شده (دوتکه مهره جوشی) PCC پارسیان:


بست های لوله دویپچ با عایق حرارتی PVC, TWO SCREWS PIPE CLAMP WITH PVC RUBBER از ورق گالوانیزه فابریک، انواع ورق های استنلس استیل، ورق آهن و ... با اعمال انواع پوشش از قبیل پوشش رنگ الکترواستاتیک، پوشش گالوانیزه سرد، پوشش گالوانیزه گرم و ... رادارد و مهره با جوش COP بر روی این بست مقاوم سازی شده، و همچنین به لحاظ قطر و پهنای ورق مصرفی قوی تر می باشد. بست لوله دو تکه روکش دار مهره جوش (PCC) با روکش عایق از جنس PVC می باشد. روکش PVC عایق حرارتی و برودتی، عایق صداگیر و UNTI UV مقاوم در برابر نور خورشید می باشد. این بست (بست PCC) مناسب برای انواع لوله های سبک تا متوسط فلزی، PVC, PP, PE, Push Fit و ... می باشد. این سبک بست از مدل دویپچ بوده و در دو طرف بست برای سهولت در نصب پیچ قرار داده شده است. بست دوتکه مهره جوش روکش دار دارای مهره ۱۰/۸ می باشد که قابل استفاده با پیچ متری سایز ۸ و سایز ۱۰ میلی متر است.

بست های لوله دویپچ از دو قسمت جداگانه فلزی و پلاستیک تشکیل شده است. در قسمت فلزی از فولاد (ST-۳۷) در قسمت پلاستیک از مواد PVC ساخته شده است. نوع روکش به کار رفته در این محصول از نوع گالوانیزه سرد با روکش تقریبی ۱۰ تا ۲۰ میکرون می باشد.

این سبک از بست های لوله در سیستم نصب متوسط تاسیسات قرار گرفته و با نام هایی مانند بست سوپرفیکس، بست سیکا، بست تک مهره، BS-۳، PCC، PCI، sika و ... نیز نامیده می شوند. تمامی مراحل ساخت این بست در کشور ایران صورت گرفته است. این سبک از بست های لوله برای تمامی پروژه های ساختمانی، مال ها و همچنین بیمارستان ها مناسب می باشد.

سایزها:

بست لوله دویپچ از سایز ۸/۳ الی ۶ اینچ تولید می گردد.

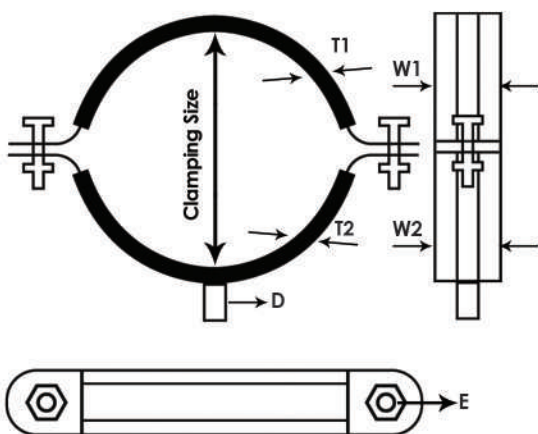

Clamping size				Width*Thickness				Nut	Bolt
	cm	mm	inc	W1	T1	W2	T2	D	E
1	2	22	½	20	1.25	20	1.5	M8/M10	M6
2	2.5	28	¾	20	1.25	20	1.5	M8/M10	M6
3	3	34	1	20	1.25	20	2	M8/M10	M6
4	4	40	1 ¼	20	1.25	20	2	M8/M10	M6
5	5	50	1 ½	20	1.5	20	2	M8/M10	M6
6	6	63	2	20	1.5	20	2	M8/M10	M6
7	7	75	2 ½	22	2	22	2	M8/M10	M6
8	8	90	3	22	2	22	2	M8/M10	M6
9	10	110	4	22	2	22	2	M8/M10	M6
10	12	125		24	2	24	2	M8/M10	M6
11	16	160	6	24	2	24	2	M8/M10	M6

نوار لاستیک (از جنس PVC) لاستیک TAPE پارسیان:

نوار لاستیک (از جنس PVC) لاستیک TAPE پارسیان

نوار لاستیک پارسیان از جنس PVC در رنگ های مختلف از جمله نوار زرد ، نوار مشکی ، نوار مشکی با خط زرد و... با سطح مقطع های مختلف تولید میشود.
نوار لاستیک پارسیان (RUBBER) جهت پوشش سطوح مختلف از جمله پوشش بست های فولادی بسیار پرکاربرد است.
این محصول را میتوان بنا بر سفارش با سطح مقطع های مختلف در سایز های متفاوت و در طول نامحدود با رنگ دلخواه تولید و عرضه کرد.





RADICAL Clamp Industries



About

RADICAL Clamp Industries

درباره ما


برند **رادیكال** بنا بر نیاز بازار با هدف **تعدیل قیمت** خلق شد. صنایع فولاد پلاست با هدف بهبود قیمت با اعمال تغییرات در ابعاد و مواد اولیه اقدام به تولید قطعات با قیمت مناسب تر و کیفیت بالاتر از نمونه های مشابه در بازار کرد تا نیاز بازار را به لحاظ کاهش حد اکثری قیمت با برند رادیكال بر طرف نماید.

بست پایه دار LF رادیکال



بست پایه دار LF رادیکال:

بست پایه دار با بست دو پایه در سه مدل و هر مدل در سایزهای مختلف و با قابلیت تحمل میزان بار مختلف تولید شده است. بست دو پایه (بست پایه دار) یکی از پر مصرف ترین نوع نگهدارنده جهت نگهداشت لوله های فاضلابی (پوشفیت)، فلزی، چدن، خرطومی فلکسی، مسی، استنلس استیل، کابل و ... در ریزرهای عمودی و همچنین جهت انتقال لوله از روی دیوار به شکل عمودی و یا افقی است، که از ورق آهن (CS-ST37) به همراه پایه پله اتیلن (قابلیت تحمل دما در رنج ۱۳- الی ۱۵۰ درجه سانتیگراد)، با پوشش رنگ الکترواستاتیک مشکی، با پیچ و مهره طرفین و بدون روکش جهت حفظ ثبات لوله در محل خود، به میزان انبوه تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. بست های پایه دار، قابلیت تولید از ورق گالوانیزه فابریک (ورق گالوانیزه فابریک نوعی آهن می باشد که به وسیله روی پوشانده شده است. این ورق در صورتیکه پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، در مقابل زنگ زدگی محفوظ است)، انواع ورق های استنلس استیل با گرید های ۳۰۴، SS ۳۱۶ و ...، انواع ورق های آهنی آلیاژی (A51۶، Gr.C-A۲۸۳ و ...) با پوشش های متفاوت از جمله گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم، داکرومات، کادمیوم، رنگ الکترو استاتیک (زرد کاترپیلار، طوسی و ...)، رنگ زینک ریچ اپوکسی، رنگ اتیل سیلیکات، پوشش PVC و ... با روکش عایق PVC و یا بدون روکش عایق را در صنایع ساختمان و تأسیسات دارد. بست پایه دار در مقایسه با بست های موجود پرکاربردتر، پر مصرف تر و پرفروش تر با رنج قیمت بسیار مناسب و ارزان در بازار است. مشخصات: به همراه پیچ و مهره طرفین می باشد. دارای پایه پله اتیلن می باشد. بسته بندی: کارتن سایز: بست پایه دار از سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ تولید می گردد.

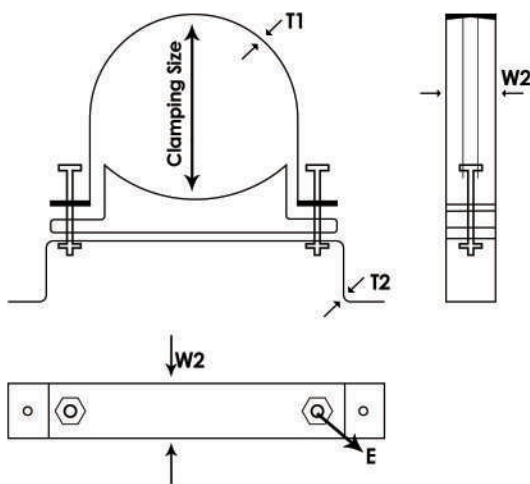

	clamping size			Width*thickness				Bolt
	cm	mm	inc	W1	T1	W2	T2	
1	2	22	1/2	16	1	16	1.25	M5
2	2.5	28	3/4	16	1	16	1.25	M5
3	3	34	1	16	1	16	1.25	M5
4	4	40	1 1/4	16	1.25	16	1.5	M5
5	5	50	1 1/2	16	1.25	16	1.5	M5
6	6	63	2	20	2	20	2	M6
7	7	75	2 1/2	20	2	20	2	M6
8	8	90	3	20	2	20	2	M6
9	10	110	4	20	2	20	2	M6
10	12	125		20	2	20	2	M6
11	13	135	5	20	2	20	2	M6
12	16	160	6	20	2	20	2.5	M6
13	20	200	8	25	2.5	25	2.5	M8

بست معمولی SP رادیکال:

بست معمولی (بست لوله بدون پایه فلزی) جهت نگهداشت انواع لوله فلزی (به ویژه لوله های گازی)، پله اتیلن، مسی، استنلس استیل، کابل و ... بر روی سطوح مختلف در صنعت ساختمان و تأسیسات مورد استفاده قرار می گیرد. بست معمولی (بست دیواری دو پیچ) توسط دو عدد پیچ، لوله را به مکان مورد نظر محکم می نماید.

بست دیواری دو پیچ (بست معمولی) این محصول از ورق آهن (CS-ST37) بدون پیچ و مهره طرفین، به همراه پایه پله اتیلن (قابلیت تحمل دما در رنج ۳۰- تا ۱۵۰+ درجه سانتیگراد)، با پوشش رنگ الکترواستاتیک مشکی و بدون روکش به میزان انبوه تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

بست معمولی (بست لوله بدون پایه فلزی) قابل مصرف بدون پایه پله اتیلن نیز می باشد، همچنین بست دیواری دو پیچ (بست معمولی) قابل تولید از ورق های استنلس استیل با گرید های ۳۰۴، ۳۱۶ و ... ورق گالوانیزه فابریک، ورق های آهنی آلیاژی با اعمال انواع پوشش ها از قبیل گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم، رنگ های الکترواستاتیک (زرد کاترپیلار، مشکی، طوسی، سفید و ...)، داکرومات، تفلن (PTFE)، رنگ زینک ریچ اپوکسی، رنگ اتیل سیلیکات و ... با روکش PVC، EPDM و یا بدون روکش می باشد.

بست معمولی (بست دیواری دو پیچ) در مقایسه با بست های دیگر فروش و مصرف بیشتر با رنج قیمت ارزانی در بازار دارد.

برخه ویژگی های بست دیواری دو پیچ (بست معمولی):

مدل SPF: مناسب جهت لوله ها با سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ (۲۲ الی ۲۰۰ میلیمتر) تولید شده از ورق فولادی با روکش رنگ الکترواستاتیک.

مدل SPG: مناسب جهت لوله ها با سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ (۲۲ الی ۲۰۰ میلیمتر) تولید شده از ورق گالوانیزه.


فاقد پیچ و مهره طرفین می باشد.

- دارای پایه پله اتیلن می باشد.

بسته بندی: ناپلون

سایز:

بست معمولی از سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ تولید می گردد.

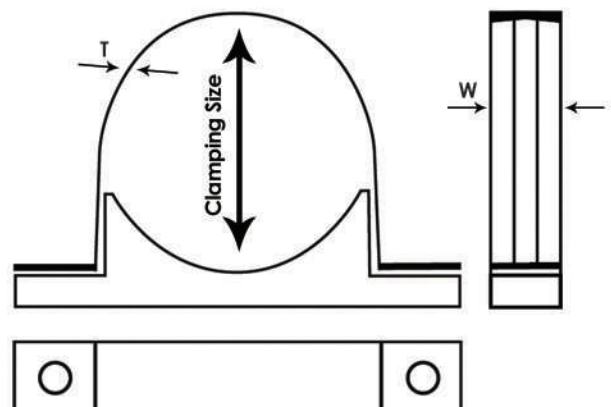بست معمولی SP رادیکال

	clamping size			Width*thickness	
	cm	mm	inc	W	T
1	2	22	½	16	1
2	2.5	28	¾	16	1
3	3	34	1	16	1
4	4	40	1 ¼	16	1.25
5	5	50	1 ½	16	1.25
6	6	63	2	20	2
7	7	75	2 ½	20	2
8	8	90	3	20	2
9	10	110	4	20	2
10	12	125		20	2
11	13	135	5	20	2
12	16	160	6	20	2
13	20	200	8	25	2.5

بست آویز کامل رگلاژی PRD+



بست آویز کامل رگلاژی PRD+ رادیکال:

بست آویز کامل رگلاژی (Pipe Clamp, بست گلابی) در سایزهای مختلف و با قابلیت تحمل میزان بار متفاوت تولید و در اختیار مشتریان و مجریان قرار می گیرد. بست آویز کامل رگلاژی (Pipe Clamp, بست گلابی) از جمله پر مصرف ترین نوع نگهدارنده به صورت آویز جهت نگهداشت لوله های فاضلابی (پوشفیت)، فلزی، استنلس استیل، چدن، پلیکا، کابل و ... در صنایع ساختمانی و تأسیسات است که با آسان ترین روش توسط مجریان، لوله ها در زیر سقف ها و خطوط افقی نصب و استفاده می گردد.

بست آویز کامل رگلاژی (Pipe Clamp, بست گلابی) قابل تولید از ورق های استنلس استیل با گرید های ۳۰۴، ۳۱۶ و ...، انواع ورق آهن (CS-ST۳۷)، آلایزی (A۵۱۶)، Gr.C-A۲۸۳ و ... به همراه پوشش های مختلف از جمله رنگ الکترواستاتیک (مشکی، زرد کاترپیلا، طوسی و ...)، گالوانیزه سرد و گرم، پوشش PVC، پوشش داکرومات و ... است. این محصول با روکش عایق PVC یا بدون روکش، با پیچ و مهره طرفین و پایه پل اتیلن، به همراه میله آویز دو سر روزه به طول ۱۶ سانتیمتر، سه عدد مهره و پایه پشتیبند می باشد.

بست آویز کامل رگلاژی (Pipe Clamp, بست گلابی) از پر مصرف ترین، پر کاربردترین و ارزانه ترین محصول در بازار می باشد، که بدلیل شیوه نصب آسان و ساده مورد توجه مشتریان و کارفرمایان قرار گرفته است.


مشخصات:

- مناسب نصب جهت لوله ها با سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ (۲۲ الی ۲۰۰ میلیمتر) می باشد.
- جهت نصب لوله ها در خطوط افقی و زیر سقف ها، به صورت آویز می باشد.
- طول میله آویز دو سر روزه جهت آویز، ۱۶ سانتیمتر می باشد.
- ابعاد میله آویز برای سایز ۲/۱ الی ۲ اینچ (۲۲ الی ۶۳ میلیمتر) برابر با ۱۶۰ x M۶ می باشد.
- ابعاد میله آویز برای سایز ۲/۱ الی ۵ اینچ (۷۴ الی ۱۲۵ میلیمتر) برابر با ۱۶۰ x M۸ می باشد.
- ابعاد میله آویز برای سایز ۶ اینچ (۱۶۰ میلیمتر) برابر با ۱۶۰ x M۱۰ می باشد.
- ابعاد میله آویز برای سایز ۸ اینچ (۲۰۰ میلیمتر) برابر با ۱۶۰ x M۱۲ می باشد.
- دارای پایه پل اتیلن (قابلیت تحمل دما در رنج ۳۰- الی ۱۵۰ درجه سانتیگراد) می باشد.

بسته بندی: کارتن

سایز:

بست آویز کامل رگلاژی (بست گلابی) از سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ تولید می گردد.

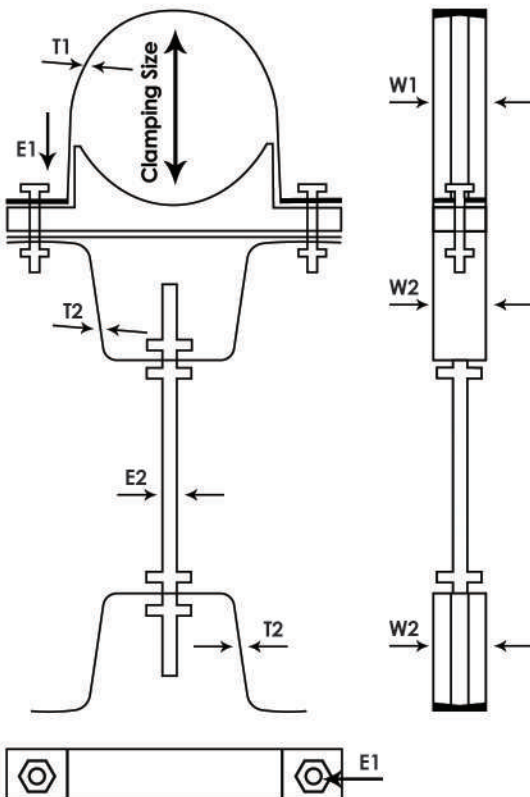

	clamping size			Width*thickness				bolt	
	cm	mm	inc	W1	T1	W2	T2	clmp	Back
1	2	22	½	16	1	16	1.25	M5	M6
2	2.5	28	¾	16	1	16	1.25	M5	M6
3	3	34	1	16	1	16	1.25	M5	M6
4	4	40	1 ¼	16	1.25	16	1.5	M5	M8
5	5	50	1 ½	16	1.25	16	1.5	M5	M8
6	6	63	2	20	2	20	2	M6	M8
7	7	75	2 ½	20	2	20	2	M6	M8
8	8	90	3	20	2	20	2	M6	M8
9	10	110	4	20	2	20	2	M6	M8
10	12	125		20	2	20	2	M8	M8
11	13	135	5	20	2	20	2	M8	M10
12	16	160	6	20	2	20	2.5	M8	M10
13	20	200	8	25	2.5	225	2.5	M10	M12

بست دنباله جوشه تسمه ای (بست PCT (T رادیکال:

بست دنباله جوشه تسمه ای (Pipe Clamp, بست T) یک از ساده ترین و پرکاربردترین نوع بست آویز می باشد. شیوه نصب بست دنباله دار (Pipe Clamp, بست T) به وسیله عملیات جوشکاری است، که امکان نصب با مناسب ترین ارتفاع، جهت شیب بندی در خطوط افقی و زیر سقف ها را به مجریان می دهد.

بست تسمه دار (بست دنباله جوشه، بست T) به دلیل کاربرد فراوان به طور انبوه از ورق آهن (CS-ST37)، به همراه پیچ و مهره طرفین، با پایه پله اتیلن (قابلیت تحمل دما در رنج ۳۰- الی ۱۵۰+ درجه سانتیگراد)، با تسمه فلزی به ارتفاع ۲۰ سانتیمتر و بدون روکش عایق تولید و در اختیار مصرف کنندگان و مجریان قرار می گیرد.

بست دنباله جوشه تسمه ای (بست T) را می توان از ورق های آلیاژی (A51۶، Gr.C.A۲۸۵ و ...) با پوشش های مختلف رنگ الکترو استاتیک (مشک، زرد کاترپیلار، طوسی، سفید و ...)، انواع پوشش های گالوانیزه (گرم و سرد)، پوشش داکرومات و ...، همچنین از ورق های استنلس استیل با گریدهای مختلف (SS۳۰۴، SS۳۱۶ و ...)، ورق گالوانیزه فابریک و ... به همراه روکش PVC یا بدون روکش جهت نصب لوله های فاضلابی (پله اتیلن)، فلزی، خرطومی فلکسی، استنلس استیل، کابل و ... تولید نمود.

بست T (بست دنباله جوشه تسمه ای) به جهت کاربرد فراوان و سهولت در نصب به صورت آویز، با مناسب ترین و ارزان ترین قیمت در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

مشخصات:

- مناسب جهت لوله ها با سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ (۲۲ الی ۲۰۰ میلیمتر) است، مناسب جوشکاری در زیر سقف ها

- طول تسمه آویز ۲۰ سانتیمتر می باشد (طول تسمه قابل تغییر و ساخت به صورت سفارشی نیز می باشد).

- به همراه پیچ و مهره طرفین


- دارای پایه پله اتیلن می باشد.

بسته بندی: کارتن

سایز:

بست دنباله جوشه تسمه ای (بست T) از سایز ۲/۱ الی ۸ اینچ تولید می گردد.

بست دنباله جوشه تسمه ای (بست T) PCT

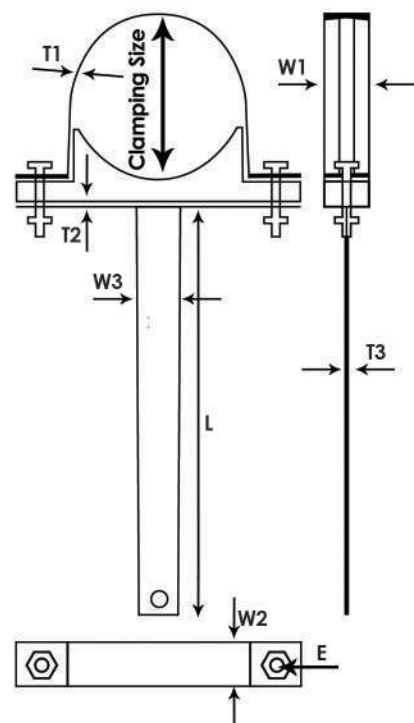

	clamping size			Width*thickness				T Leg	bolt
	cm	mm	inc	W1	T1	W2	T2		
1	2	22	1/2	16	1	16	1	220*20*2	M5
2	2.5	28	3/4	16	1	16	1	220*20*2	M5
3	3	34	1	16	1	16	1	220*20*2	M5
4	4	40	1 1/4	16	1.25	16	1.5	220*20*2	M5
5	5	50	1 1/2	16	1.25	16	1.5	220*20*2	M5
6	6	63	2	20	2	20	2	220*20*2	M6
7	7	75	2 1/2	20	2	20	2	220*20*2	M6
8	8	90	3	20	2	20	2	220*20*2	M6
9	10	110	4	20	2	20	2	220*20*2	M6
10	12	125		20	2	20	2	220*20*2	M6
11	13	135	5	20	2	20	2	220*20*2	M6
12	16	160	6	20	2	20	2.5	220*25*2.5	M6
13	20	200	8	25	2.5	25	2.5	220*25*2.5	M8

بست دوتکه (THC)

**بست دوتکه (THC) رادیکال:**

بست دوتکه (Two Half Clamp) به عنوان نگهدارنده و ثابت و فیکس کننده لوله های مختلف تاسیسات از جمله لوله های آهنی، چدنی، استنلس استیل، پلیمری، پلے اتیلن جوشی و ... استفاده می گردد. بست دوتکه را می توان به وسیله جوشکاری به تسمه آهنی یا میلگرد جوش نمود و به صورت آویز در زیر سقف ها مصرف نمود، همچنین جهت مهار لوله های افقی این بست را بر روی سپری یا ناودانه جوشکاری می نمایند.

بست دوتکه (Two Half Clamp) از ورق آهن (CS-St37)، ورق استنلس استیل گرید ۳۰۴ و ۳۱۶ تولید می گردد. بست های دوتکه تولید شده از ورق آهن بدون پوشش عرضه می شود و یا بنا به سفارش دارای پوشش الکترواستاتیک (سفید، زرد، مشکی و ...)، پوشش داکرومات، پوشش رنگ های اپوکسی، پوشش گالوانیزه سرد و گرم جهت جلوگیری از زنگ زدگی می باشد. این محصول را می توان با روکش عایق PVC استفاده نمود که حرارت و پروت سیالات عبوری داخل لوله ها را به سازه منتقل نمی نماید.


باتوجه به نوع مصرف بست دوتکه (Two Half Clamp) در صنعت ساختمان و تاسیسات، این محصول وابسته به نوع مصرف از طرف مجریان و کارفرمایان با ضخامت های گوناگون از ۱،۲۵ الی ۲۵ میلیمتر و پهنای ورق های متفاوت تولید مصرف می گردد.

مشخصات:

- مناسب لوله ها با سایز ۴/۱ الی ۵۲ اینچ (۱۳ الی ۱۳۲۰ میلیمتر) می باشد و با ابعاد ضخامت ورق ۱،۲۵ الی ۲۵ میلیمتر و پهنای ورق ۲۰ الی ۲۵۰ میلیمتر تولید می گردد.
- با توجه سایز بست، پیچ و مهره طرفین در سایزهای M۵ الی M۳۲ می باشد.

بسته بندی: کارتن**سایز:**

بست دو پیچ از سایز ۴/۱ الی ۵۲ اینچ تولید می گردد.

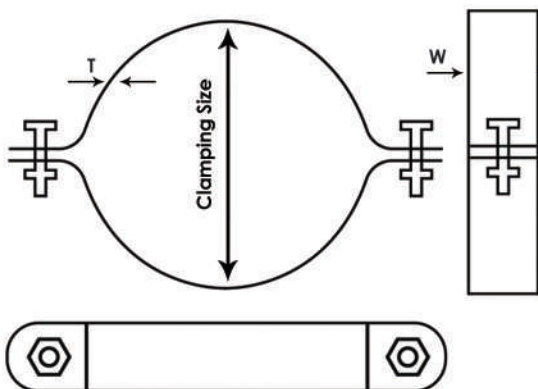

	clamping size			Width*thickness		Bolt
	cm	Mm	inc	W	T	E
1		15-20	3/8	20	1.5	M5
2	2	21-25	1/2	20	1.5	M5
3	2.5	27-32	3/4	20	1.5	M5
4	3	32-35	1	20	1.5	M5
5	4	40-43	1 1/4	20	1.5	M5
6	5	47-51	1 1/2	20	1.5	M5
7	6	59-63	2	20	2	M6
8	7	72-76	2 1/2	20-22	2	M6
9	8	87-91	3	20-22	2	M6
10	10	110-115	4	20-22	2	M6
11	12	123-126		20-22	2	M6
12	16	160-68	6	20-22	2.5	M8
13	20	200	8	25	3	M10



Parsian Clamp Industries